


CIERRAPUERTAS XTE7500AL

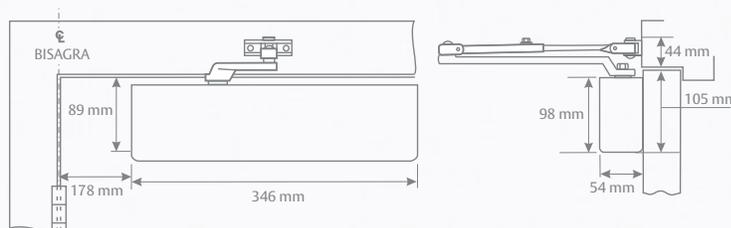

USOS:

- Uso rudo comercial
- Descripción de línea: Control en sus accesos de alto tráfico de personas para uso extra-rudo

CARACTERÍSTICAS:

- Material de fabricación: Cuerpo de Hierro fundido
- Cubierta de plástico o metal son opcionales
- Mecanismo: Mecanismo hidráulico de suave operación y excelente funcionamiento
- Con cubierta de protección



Características adicionales

- Fácil instalación: sobreponer
- Aplicable a puertas corta fuego
- Reversibles
- BA auto-ajutable presión 1-6 (15-150kg) o 1-4 (15-85kg) dispositivo de retención, acción retardada y brazo de retención son opcionales
- Aplicaciones: Instalación normal, instalación invertida y instalación normal reversa



puerta de metal



puerta de madera



puerta principal

FUNCIONES:

- Para todo tipo de puertas, (en cristal ver otras opciones)

BENEFICIOS:

- Certificación: ANSI156.4 Grado 1, UL. Resistencia al fuego, auto-ajutable, presión 1-4 conforme a la certificación ADA
- Componentes: Brazos mecánicos retráctiles de excelente desempeño con posibilidad de ajustarse a los grados de apertura deseable (90° a 180°)
- Nivel de seguridad: Básica
- Compatibilidad de uso: Es equivalente al cierrapuertas de NORTON XNT7500AL

ACABADO:



Tabla de selección

Modelo	Fuerza	Grado	Ciclos	UL	Bracket	Cubierta	Retardo	HO	BC	PUERTA	
										Ancho máximo	Peso máximo
7500	Regulable 1 a 6	1	2,000,000	Si	Si	Si	Si	---	Si	610-1500	0-150